

REFLECON[®] Scanning Spray 50 Tipo 1 - Sublimação



50
300 ml

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

 ≈ 5-8 horas

- Ciclododecano otimizado
- O tempo de sublimação depende da rugosidade da superfície, do tipo de material e da temperatura ambiente
- Adequado para todos os materiais
- Particularmente adequado para objetos grandes
- Não é necessário limpar as peças após o escaneamento
- Não gera resíduos de poeira durante a pulverização, protegendo o ventilador do laser e outros equipamentos eletrônicos
- Rotulagem em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos)
- Com odor agradável
- Recomenda-se um teste de compatibilidade antes do uso
- Distribuição muito boa, fina e uniforme
- Excelente aderência e capacidade de remoção dos pontos de marcação
- Distância de pulverização de 20 a 30 cm
- 100% livre de dióxido de titânio

NOTAS

Limpe completamente a superfície antes do uso (por exemplo, remova a poeira). Assim que a superfície estiver seca, ela pode ser tocada o **REFLECON® Scanning Spray** não manchará mais. Oferece muito boa adesão e removibilidade dos pontos de marcação no filme aplicado, com uma espessura média da camada.

Prazo de validade mínimo: 3 anos a uma temperatura de armazenamento de 5 - 45 °C para lata de aerossol. O estado de agregação muda a temperaturas abaixo de 5 °C. Quando a temperatura subir acima de 5 °C, o estado de agregação se normalizará.

Disponível em lata de aerossol de 300 ml (12 latas/caixa).

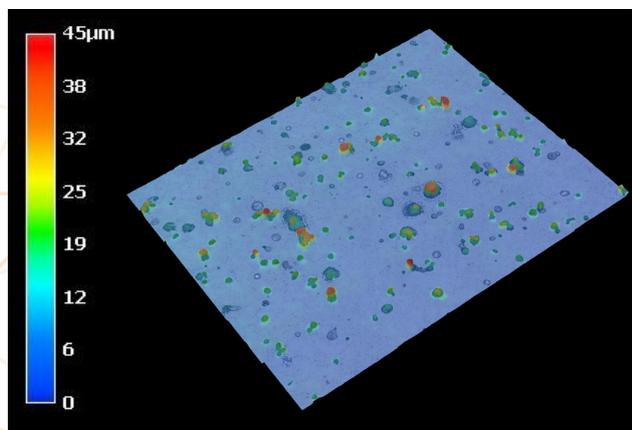


IMAGEM MICROSCÓPICA DE UM REVESTIMENTO POR PULVERIZAÇÃO

Sujeito a alterações técnicas!

